



Série CWP05

APPLIQUE MURALE

Performance robuste et éclairage fiable

CWP05

APPLIQUES MURALES



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Puissance sélectionnable

20W / 30W / 40W
30W / 40W / 60W
40W / 60W / 80W
80W / 100W / 120W

3 TCC sélectionnable

3000K / 4000K / 5000K

Pilote universel 120–347 V

Graduation 0–10 V

Grille de protection et visière en option
vendu séparément

Lentille en verre borosilicaté

Cellule photoélectrique intégrée
débranchable pour contourner

Compatible avec détecteur de mouvement
vendu séparément



POLYVALENCE ROBUSTE

Idéal pour toutes les applications d'éclairage extérieur général nécessitant un éclairage supplémentaire. Facile à installer et à entretenir, avec des options de température de couleur et de tension.



PERFORMANCE DURABLE

Dotés d'une lentille en verre borosilicaté, les blocs muraux CWP05 offrent une durabilité exceptionnelle et une performance fiable, même dans les environnements difficiles.



PERFORMANCE POLYVALENTE

Avec photocellule intégrée, pilote universel et compatibilité avec détecteur de mouvement, les CWP05 offrent un contrôle d'éclairage flexible. Classés IP65, ils sont conçus pour une performance fiable.



CWP05 APPLIQUES MURALES

Le même style que les blocs muraux CWP04, maintenant avec des options de puissance et de température de couleur sélectionnables! Idéal pour toutes les applications d'éclairage extérieur nécessitant un éclairage supplémentaire.



Luminaire	Puissance (W)	TCC	V	Lumens	Finition
CWP05-40W-3P-3CCT-UD	20W / 30W / 40W	3000K / 4000K / 5000K	120-347V	3054-6280 lm	Bronze
CWP05-60W-3P-3CCT-UD	30W / 40W / 60W	3000K / 4000K / 5000K	120-347V	4926-8819 lm	Bronze
CWP05-80W-3P-3CCT-UD	45W / 60W / 80W	3000K / 4000K / 5000K	120-347V	7027-12077 lm	Bronze
CWP05-120W-3P-3CCT-UD	80W / 100W / 120W	3000K / 4000K / 5000K	120-347V	12097-17966 lm	Bronze

ACCESSOIRES


Accessoires pour répondre à tous les besoins de votre projet (vendus séparément)



Capteur de mouvement
HB01DMS-C



Télécommande
MS04-RC

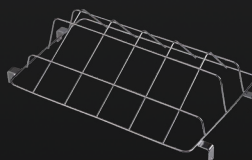

Grille de protection métallique
CWP05-WG



Visière
CWP05-VISOR



Pour obtenir des informations sur la série complète, y compris les fichiers IES, les fiches techniques et plus encore, visitez www.csc-led.com



Consultez notre
chaîne **YouTube**
pour en savoir plus
sur nos produits !

Tableaux de sortie de lumens

par taille de modèle

CWP05-40W-3P-3CCT-UD

	3000K	4000K	5000K
20W	3054 lm	3170 lm	3244 lm
30W	4433 lm	4646 lm	4713 lm
40W	5967 lm	6280 lm	5994 lm

CWP05-60W-3P-3CCT-UD

	3000K	4000K	5000K
30W	4926 lm	5117 lm	5229 lm
40W	6143 lm	6433 lm	6542 lm
60W	8349 lm	8819 lm	8641 lm

CWP05-80W-3P-3CCT-UD

	3000K	4000K	5000K
45W	7027 lm	7324 lm	7460 lm
60W	9027 lm	9496 lm	9606 lm
80W	11386 lm	12077 lm	11584 lm

CWP05-120W-3P-3CCT-UD


	3000K	4000K	5000K
80W	12097 lm	12581 lm	12177 lm
100W	14771 lm	15831 lm	15486 lm
120W	17193 lm	17966 lm	17508 lm



Illustré avec
CWP05-WG




Illustré avec
CWP05-VISOR



Illustré avec CWP05-WG
et CWP05-VISOR



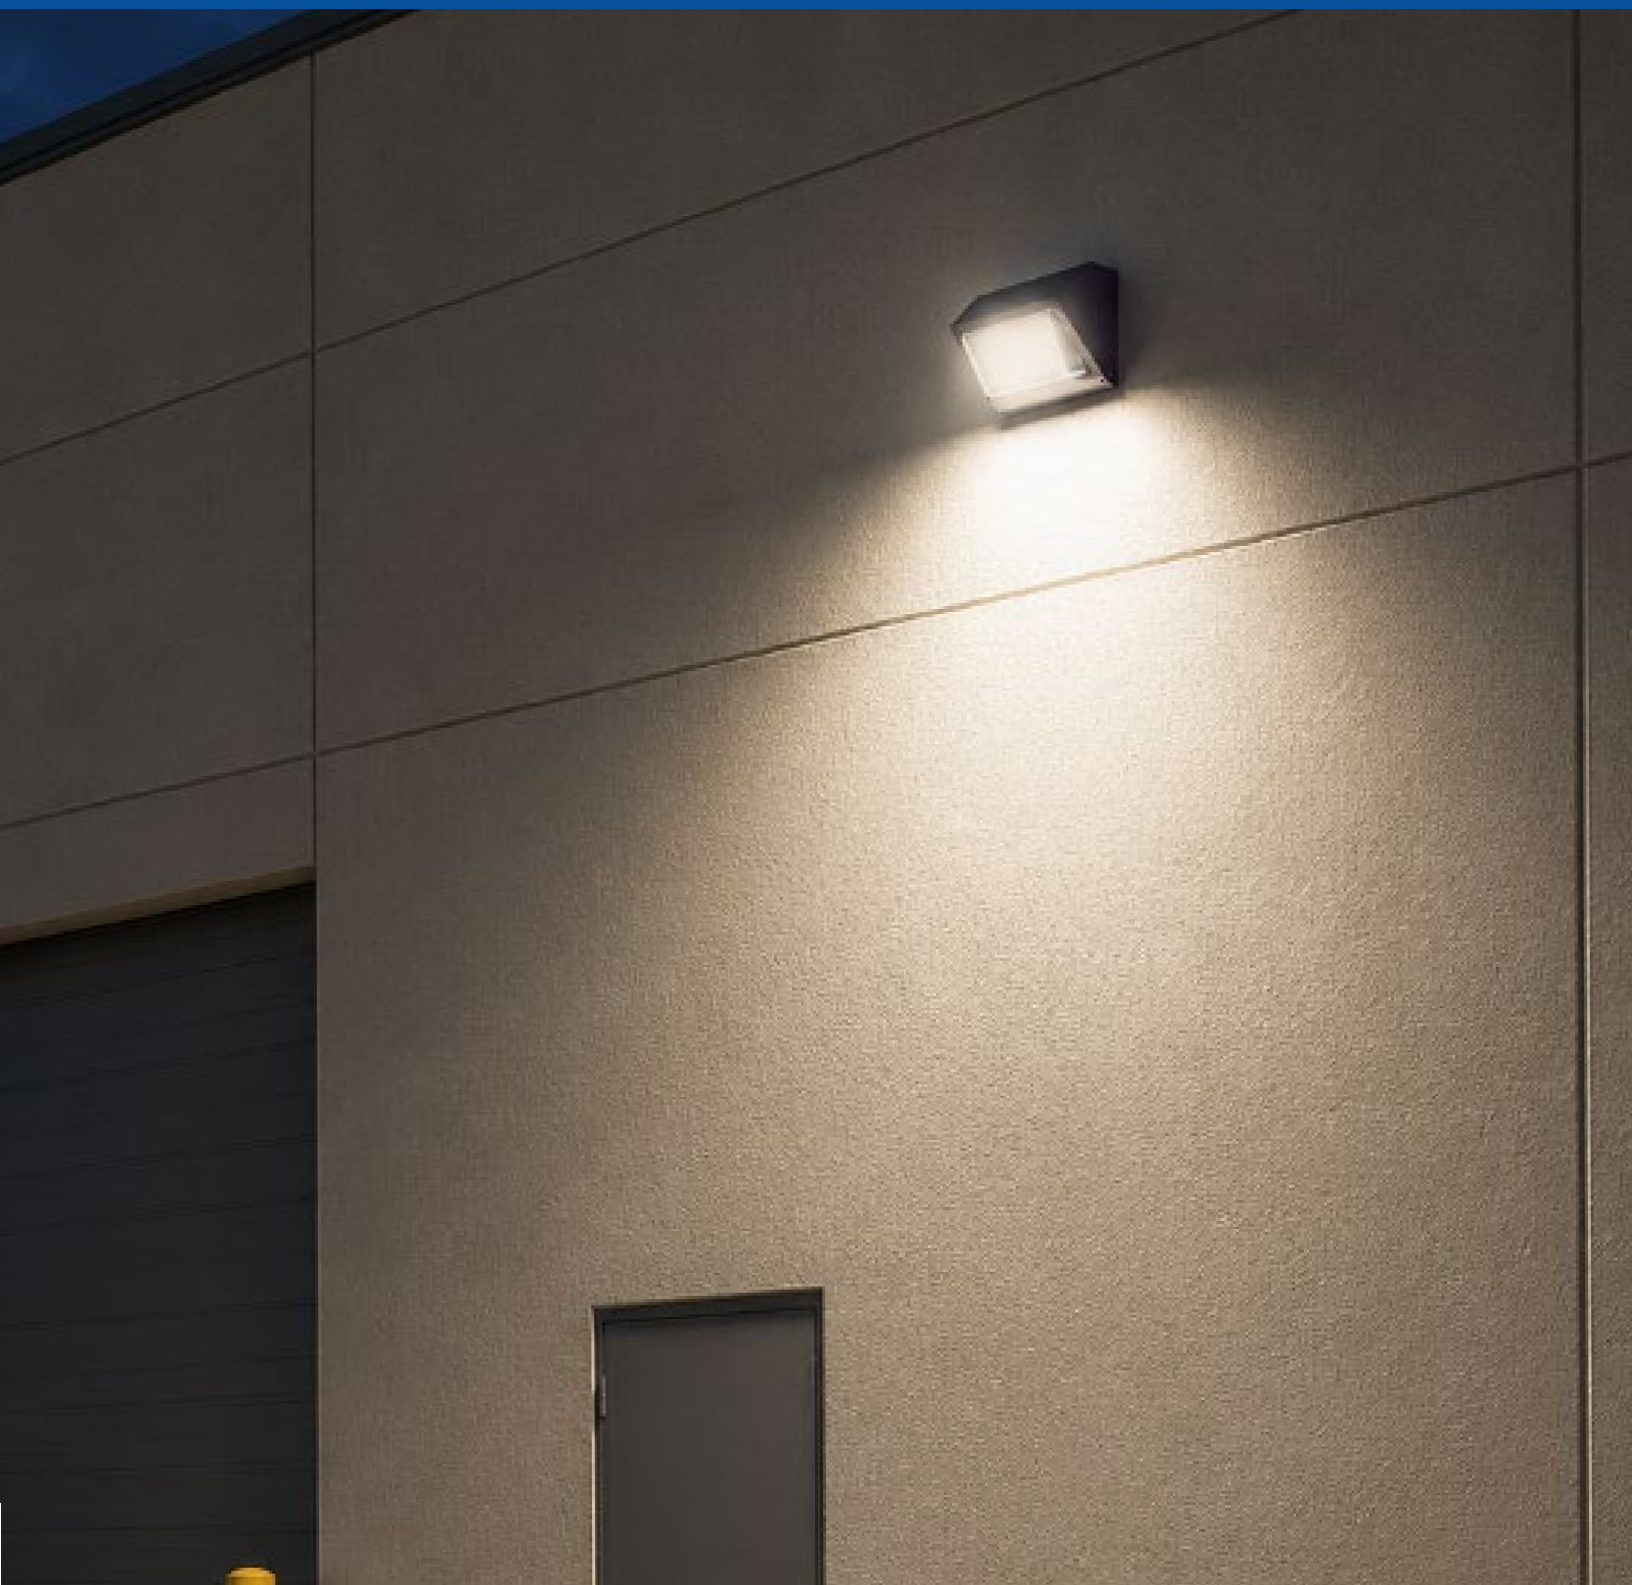

SUCCURSALE DE LA C.-B.

1140-2375, rue Fremont,
Port Coquitlam, BC V3B 0N9
(778) 730-0448

SUCCURSALE DE L'ALBERTA

13 - 2355 52 Ave SE,
Calgary, AB T2C 4X7
(403) 907-0212

SIÈGE SOCIAL (ON)

8 - 540, promenade Jamieson,
Cambridge, ON N3C 0G5
(519) 880-9833