



CWPS Série

APPLIQUE MURALE

Une interprétation moderne d'un style classique

CWPS APPLIQUE MURALE



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

3 réglages de puissance par luminaire

20W / 30W / 40W
40W / 60W / 80W
80W / 100W / 120W

3 TCC sélectionnable

3000K / 4000K / 5000K

Pilote universel 120–347 V

Graduation 0–10 V

**Homologué pour
emplacements humides**
IP65

Cellule photoélectrique intégrée
débrancher pour contourner

**Grande empreinte pour une
intégration facile en rénovation**

Lentille en verre borosilicaté
Résiste à la dilatation thermique,
aux contraintes mécaniques et
aux produits chimiques.
Ne jaunit jamais



CORPS MINCE MODERNE

Ce luminaire mural mince conserve toutes les caractéristiques que vous appréciez d'une applique murale traditionnelle de type contracteur, tout en offrant une silhouette élancée et moderne qui revisite un style d'éclairage classique.



GRANDE EMPREINTE

Très durable et facile à installer, avec une lentille résistante à la dilatation thermique et aux dommages chimiques. Conçu avec une grande empreinte pour faciliter la rénovation des appliques murales classiques, éliminant ainsi le besoin de repeindre !



PILOTE UNIVERSEL FACILE

Vous pouvez facilement sélectionner la puissance et la couleur de sortie souhaitées à l'aide d'un interrupteur à glissière, ce qui rend le processus rapide et sans tracas, garantissant que les appliques murales CWPS peuvent répondre aux exigences uniques de vos projets.




CWPS APPLIQUE MURALE

Ce luminaire mince et économique est le choix idéal pour une vaste gamme d'applications d'éclairage extérieur. Sa grande empreinte permet de remplacer facilement les anciennes appliques murales traditionnelles. Durable, facile à installer et conçu avec une touche moderne, il offre un éclairage fiable sans compromettre le style ni la fonctionnalité.




Luminaire	Puissance (W)	TCC	V	Lumens	Finition
CWPS-40W-3P-3CCT-UD	20W / 30W / 40W	3000K / 4000K / 5000K	120-347V	2986-5501 lm	Bronze
CWPS-80W-3P-3CCT-UD	40W / 60W / 80W	3000K / 4000K / 5000K	120-347V	5480-10942 lm	Bronze
CWPS-120W-3P-3CCT-UD	80W / 100W / 120W	3000K / 4000K / 5000K	120-347V	10670-16420 lm	Bronze

CWPS-40W-3P-3CCT-UD
CWPS-80W-3P-3CCT-UD

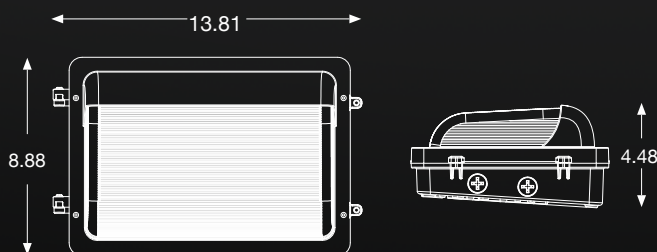

CWPS-120W-3P-3CCT-UD

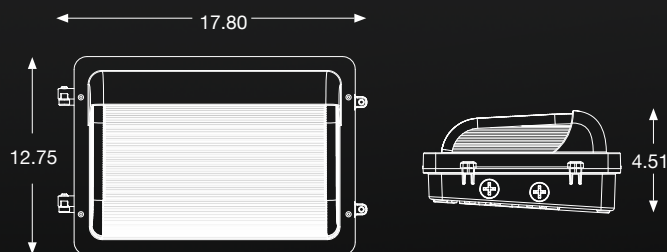

Pour obtenir des informations sur la série complète, y compris les fichiers IES, les fiches techniques et plus encore, visitez www.csc-led.com



Consultez notre
chaîne **YouTube**
pour en savoir plus
sur nos produits !

Tableaux de sortie de lumens

et numéros de produit

CWPS-40W-3P-3CCT-UD

	3000K	4000K	5000K
20W	2986 lm	2991 lm	3090 lm
30W	4275 lm	4333 lm	4395 lm
40W	5270 lm	5501 lm	5409 lm

CWPS-80W-3P-3CCT-UD

	3000K	4000K	5000K
40W	5480 lm	5650 lm	5831 lm
60W	9797 lm	8321 lm	8459 lm
80W	10321 lm	10942 lm	10605 lm

CWPS-120W-3P-3CCT-UD

	3000K	4000K	5000K
80W	10670 lm	11027 lm	11255 lm
100W	13588 lm	13866 lm	13944 lm
120W	15571 lm	16420 lm	16186 lm



CWPS-40W-3P-3CCT-UD

20W / 30W / 40W | 3CCT | 120-347V
2986-5501 lm



CWPS-80W-3P-3CCT-UD

40W / 60W / 80W | 3CCT | 120-347V
5480-10942 lm



CWPS-120W-3P-3CCT-UD

80W / 100W / 120W | 3CCT | 120-347V
10670-16420 lm



CWPS-WG-SM
(40W et 80W)



CWPS-WG-LG
(120W)



**SUCCURSALE
DE LA C.-B.**

1140-2375, rue Fremont,
Port Coquitlam, BC V3B 0N9
(778) 730-0448

**SUCCURSALE
DE L'ALBERTA**

13 - 2355 52 Ave SE,
Calgary, AB T2C 4X7
(403) 907-0212

**SIÈGE SOCIAL
(ON)**

8 - 540, promenade Jamieson,
Cambridge, ON N3C 0G5
(519) 880-9833