

Appliques murales architecturales AWP05

Puissance et 3 TCC sélectionnables | 120-347 V

Configurez facilement la puissance, la cellule photoélectrique et la TCC à l'aide d'interrupteurs intégrés accessibles sur le terrain. La tête réglable de 0 à 90° permet une orientation précise de l'éclairage. Idéal pour l'éclairage périmétrique, les entrées de bâtiments, les allées, les écoles, les immeubles résidentiels, et plus encore !

Puissance sélectionnable

4 niveaux de puissance par luminaire

3 TCC sélectionnables

3000K / 4000K / 5000K

Pilote universel 120-347 V

Graduation 0-10 V

Réglable de 0 à 90°

pour un pointage précis

Cellule photoélectrique intégrée

débrancher pour contourner

Montage sur boîte de jonction avec entrées de conduit

Lentille réfractrice en polycarbonate résistante aux UV

avec distribution de type III

Drainage d'eau intégré



40W/80W



120W

Inclus dans la boîte :

Joint en mousse pour boîte de jonction,
connecteurs de fils, vis de montage



SPÉCIFICATIONS LUMINEUSES ET ÉLECTRIQUES



CODE PRODUIT	PUISSANCE SÉLECTIONNABLE	TCC	LUMENS	EFFICACITÉ LUMINEUSE	V	IRC	PARAMÈTRES D'USINE	COURANT MAXIMAL
AWP05-40W-3CCT-4P-UD	15W	3000K	2237 lm	149 lm/W	120-347V	>80	40W 5000K	0.34A
		4000K	2308 lm	154 lm/W				
		5000K	2378 lm	159 lm/W				
	20W	3000K	3130 lm	157 lm/W				
		4000K	3272 lm	164 lm/W				
		5000K	3341 lm	167 lm/W				
	30W	3000K	4508 lm	150 lm/W				
		4000K	4781 lm	159 lm/W				
		5000K	4822 lm	161 lm/W				
	40W	3000K	5834 lm	146 lm/W				
		4000K	5949 lm	149 lm/W				
		5000K	5955 lm	149 lm/W				
AWP05-80W-3CCT-4P-UD	40W	3000K	6258 lm	156 lm/W	120-347V	>80	80W 5000K	0.67A
		4000K	6584 lm	165 lm/W				
		5000K	6606 lm	165 lm/W				
	50W	3000K	7560 lm	151 lm/W				
		4000K	8057 lm	161 lm/W				
		5000K	8040 lm	161 lm/W				
	60W	3000K	8998 lm	150 lm/W				
		4000K	9700 lm	162 lm/W				
		5000K	9610 lm	160 lm/W				
	80W	3000K	12009 lm	150 lm/W				
		4000K	12226 lm	153 lm/W				
		5000K	12120 lm	152 lm/W				
AWP05-120W-3CCT-4P-UD	60W	3000K	9992 lm	167 lm/W	120-347V	>80	120W 5000K	1.0A
		4000K	10201 lm	170 lm/W				
		5000K	10021 lm	167 lm/W				
	90W	3000K	14011 lm	156 lm/W				
		4000K	14680 lm	163 lm/W				
		5000K	14108 lm	157 lm/W				
	100W	3000K	15306 lm	153 lm/W				
		4000K	16197 lm	162 lm/W				
		5000K	15507 lm	155 lm/W				
	120W	3000K	18377 lm	153 lm/W				
		4000K	18560 lm	155 lm/W				
		5000K	18468 lm	154 lm/W				

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT



Sélecteurs de puissance,
TCC et photocellule



Orifices de
drainage intégrés



Montage sur boîte de jonction avec
entrées de conduit disponibles

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Protection contre les surtensions	6kV
Sortie auxiliaire	12V
Facteur de puissance	≥0.9
DHT	<20%
Température de fonctionnement	-40°C to 50°C
Température de fonctionnement avec capteur	-40°C to 50°C
Distribution	Type III
Gradation	0-10V
Durée de vie L70	50,000 heures
Garantie	10 ans

ACCESSOIRES (Vendus séparément)

Capteur de mouvement (micro-ondes)*	HB01DMS-C
Capteur de mouvement (PIR)**	MS01-PIR-TW-DC
Support articulé pour capteur de mouvement	MS-KN01-BZ
Télécommande pour capteur de mouvement	MS04-RC

***Nécessite** la télécommande MS04-RC pour fonctionner

****Nécessite** le support articulé MS-KN01-BZ et la télécommande MS04-RC pour fonctionner

APPROBATIONS ET CLASSIFICATIONS

cUL	E482965
Classé IP	IP65
Classé IK	IK08

CONSTRUCTION

Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Lentille	Polycarbonate
Finition	Revêtement en poudre
Couleur de la finition	Bronze
Cellule photoélectrique intégrée	Oui
Longueur du cordon	11.8 po



Illustré :
HB01DMS-C – capteur de
mouvement à micro-ondes



Illustré :
MS01-PIR-TW-DC –
capteur de mouvement (PIR)



Illustré :
MS-KN01-BZ –
support articulé pour
capteur de mouvement

INFORMATION DLC

CODE DU PRODUIT	USAGE PRINCIPAL	ID DLC	CLASSIFICATION
AWP05-40W-3CCT-4P-UD	Luminaires de zone muraux extérieurs à coupure totale	S-87J47W	Premium
AWP05-80W-3CCT-4P-UD	Luminaires de zone muraux extérieurs à coupure totale	S-04YWLW8	Premium
AWP05-120W-3CCT-4P-UD	Luminaires de zone muraux extérieurs à coupure totale	S-11JR90	Premium

DIMENSIONS (PO) ET POIDS (LB)

AWP05-40W-3CCT-4P-UD AWP05-80W-3CCT-4P-UD


Dimensions du produit 7.72" x 5.8" x 8.36"

Poids du luminaire 4.19 lbs

Quantité par carton 1

Poids brut du carton 4.85 lbs

Dimensions du carton 8.7" x 6.9" x 9.5"

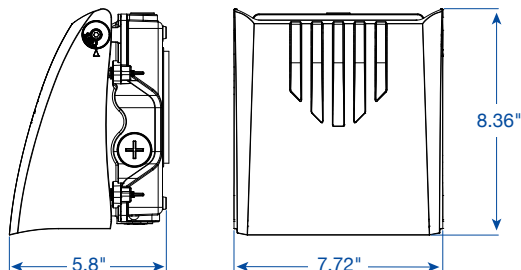

AWP05-120W-3CCT-4P-UD


Dimensions du produit 9.76" x 5.88" x 10.05"

Poids du luminaire 6.17 lbs

Quantité par carton 1

Poids brut du carton 7.05 lbs

Dimensions du carton 10.7" x 6.9" x 11.1"

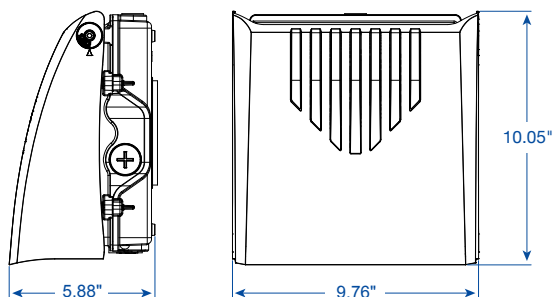

COLOMBIE-BRITANNIQUE

1140-2375, rue Fremont, Port Coquitlam,
BC V3B 0N9 | (778) 730-0448

ALBERTA

13 - 2355 52 Ave SE, Calgary, AB
T2C 4X7 | (403) 907-0212

ONTARIO

8 - 540, promenade Jamieson, Cambridge,
ON N3C 0G5 | (519) 880-9833