

BL01 Bollard

Puissance sélectionnable | 3 TCC | 120-347V

Convient pour les allées, jardins, trottoirs, entrées de bâtiments et autres aménagements nécessitant un éclairage proche du sol

Choisissez parmi des poteaux
BASE de 19", 35" et 42"

Puissance sélectionnable –
maximum de 14W

25 % / 50 % / 75 % / 100 % réglable sur le terrain

3 TCC sélectionnables

3000K / 4000K / 5000K

Pilote universel 120-347 V

Fini thermolaqué
en polyester

Noir

Résistant au vandalisme

IK10

Approuvé DarkSky

lorsqu'il est utilisé à une température
de couleur de 3000 K



BL01-14W-4P-3CCT-UD



ILLUSTRÉ AVEC LES POTEaux BASE
(VENDUS SÉPARÉMENT)





MODULE D'ÉCLAIRAGE



BL01-14W-4P-3CCT-UD



ILLUSTRÉ AVEC LES POTEAUX
BASE (VENDUS SÉPARÉMENT)

Chaque luminaire propose quatre niveaux de puissance et trois options de couleur, et est équipé d'un pilote universel 120–347 V, adapté à presque toutes les applications. Grâce à sa grande facilité de réglage, vous pouvez configurer chaque luminaire pour répondre aux exigences uniques de votre projet ! Cette série est conçue en alliage d'aluminium et est résistante au vandalisme (IK10), ce qui en fait le choix idéal pour votre prochain projet.

POTEAUX BASE



BL01-BASE19



BL01-BASE35



BL01-BASE42

Choisir parmi les mâts de base de 19 po, 35 po et 42 po

REMARQUE : Un mât de base est requis par module lumineux. Les mâts de base sont vendus séparément. Les hauteurs de 19", 35" et 42" représentent la hauteur totale du luminaire incluant le mât de base et le module lumineux.

MONTAGE



Plaque de montage
IICLUS AVEC
LE MÂT DE BASE



Boulons d'ancrage et plaque
VENDUS SÉPARÉMENT
(BL01-PLATE)

CONTRÔLE DE DÉBORDEMENT LUMINEUX



Visière
vendus séparément
(BL01-VISOR)



INSTALLATION DANS LE BÉTON FRAIS :

Les boulons d'ancrage et la plaque (BL01-PLATE) sont **requis** pour l'installation dans le béton frais.

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES


Lumens	1,680 lm
Efficacité lumineuse	120 lm/W
TCC	3000K / 4000K / 5000K
IRC	80
Angle de faisceau	Type V
Durée de vie L70	60 000 heures
Garantie	10 ans
Réglages d'usine	14W 5000K

APPROBATIONS ET CLASSIFICATIONS

cETL	5009705
IK10	Oui
IP66	Oui

DIMENSIONS

REMARQUE : Les hauteurs de 19", 35" et 42" représentent la hauteur totale du luminaire, incluant le mât de base et le module lumineux.

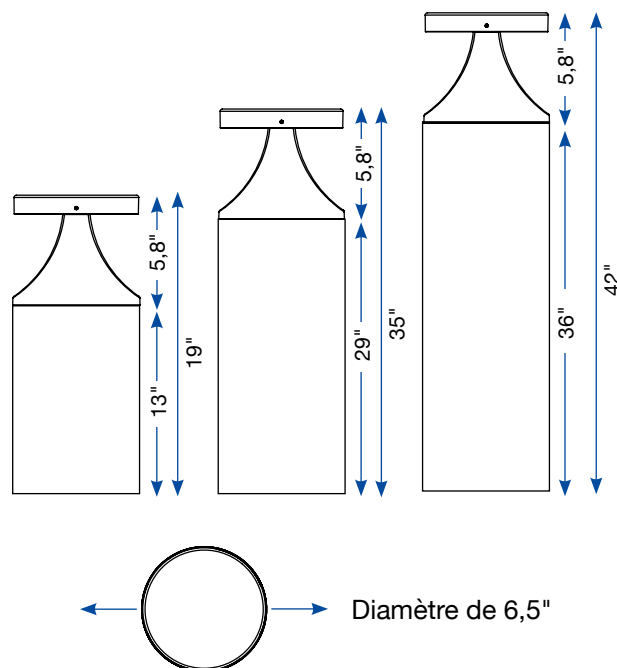

ÉLECTRIQUE

Puissance (W)	14 W maximum (réglable sur le terrain à 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %)
Voltage	120-347 V
Courant	0,3A
Protection contre les surtensions	2kV
Sortie auxiliaire	N/A
Facteur de puissance	0,9
DHT	20 %
Température de fonctionnement	-40 à 50 °C

CONSTRUCTION

Boîtier	Alliage d'aluminium
Lentille	Polycarbonate
Finition	Revêtement en poudre
Couleur de finition	Noir

DIMENSIONS ET POIDS

Poids du luminaire	5,4 lbs
Dimensions du luminaire	Polycarbonate
Quantité par carton	1
Poids du carton	6,5 lbs
Dimensions du carton	13,8 x 8,7 x 8,7 in

ACCESSOIRES (VENDUS SÉPARÉMENT)

BL01-BASE19	19" Mât et plaque de base
BL01-BASE35	35" Mât et plaque de base
BL01-BASE42	42" Mât et plaque de base
BL01-PLATE	Boulons d'ancrage et plaque
BL01-VISOR	Visière

REMARQUE : Un mât de base (19 po, 35 po ou 42 po) est requis par module lumineux. Les mâts de base sont vendus séparément.

INSTALLATION DANS LE BÉTON FRAIS : Les boulons d'ancrage et la plaque (BL01-PLATE) sont **requis** pour l'installation dans le béton frais.

COLOMBIE-BRITANNIQUE

1140-2375, rue Fremont, Port Coquitlam,
BC V3B 0N9 | (778) 730-0448

ALBERTA

13 - 2355 52 Ave SE, Calgary, AB
T2C 4X7 | (403) 907-0212

ONTARIO

8 - 540, promenade Jamieson, Cambridge,
ON N3C 0G5 | (519) 880-9833