

# CWPS Appliques murales minces

Puissance et 3 TCC sélectionnables | 120-347 V

Applique murale mince, polyvalente et économique, idéale pour pratiquement toutes les applications d'éclairage extérieur à usage général. Son grand format offre la couverture nécessaire pour remplacer les anciennes appliques murales traditionnelles !

## Puissance sélectionnable

20W / 30W / 40W  
40W / 60W / 80W  
80W / 100W / 120W

## 3 TCC sélectionnables

3000K / 4000K / 5000K

## Pilote universel 120-347 V

Graduation 0-10 V

## Homologué pour emplacements mouillés

IP65

## Photocellule intégrée

débrancher pour contourner

## Style classique avec une conception mince modernisée et un grand format

Idéal pour les projets de modernisation

## La lentille en verre borosilicaté résiste à la dilatation thermique, aux contraintes et aux produits chimiques

Ne jaunira jamais



Grille de protection optionnelle  
Vendue séparément  
CWPS-WG-LG  
CWPS-WG-SM

### Inclus dans la boîte :

Coussinets en mousse, vis de montage,  
couvercles de vis externes



## SPÉCIFICATIONS LUMINEUSES ET ÉLECTRIQUES



| CODE PRODUIT         | PUISSANCE SÉLECTIONNABLE | TCC   | LUMENS   | EFFICACITÉ LUMINEUSE | V        | IRC | PARAMÈTRES D'USINE | COURANT MAXIMAL |
|----------------------|--------------------------|-------|----------|----------------------|----------|-----|--------------------|-----------------|
| CWPS-40W-3P-3CCT-UD  | 20W                      | 3000K | 2986 lm  | 149 lm/W             | 120-347V | 82  | 40W<br>4000K       | 0.4A            |
|                      |                          | 4000K | 2991 lm  | 150 lm/W             |          |     |                    |                 |
|                      |                          | 5000K | 3090 lm  | 154 lm/W             |          |     |                    |                 |
|                      | 30W                      | 3000K | 4275 lm  | 142 lm/W             |          |     |                    |                 |
|                      |                          | 4000K | 4333 lm  | 144 lm/W             |          |     |                    |                 |
|                      |                          | 5000K | 4395 lm  | 146 lm/W             |          |     |                    |                 |
|                      | 40W                      | 3000K | 5207 lm  | 130 lm/W             |          |     |                    |                 |
|                      |                          | 4000K | 5501 lm  | 137 lm/W             |          |     |                    |                 |
|                      |                          | 5000K | 5409 lm  | 135 lm/W             |          |     |                    |                 |
| CWPS-80W-3P-3CCT-UD  | 40W                      | 3000K | 5480 lm  | 137 lm/W             | 120-347V | 82  | 80W<br>4000K       | 0.8A            |
|                      |                          | 4000K | 5650 lm  | 141 lm/W             |          |     |                    |                 |
|                      |                          | 5000K | 5831 lm  | 146 lm/W             |          |     |                    |                 |
|                      | 60W                      | 3000K | 7979 lm  | 133 lm/W             |          |     |                    |                 |
|                      |                          | 4000K | 8321 lm  | 137 lm/W             |          |     |                    |                 |
|                      |                          | 5000K | 8459 lm  | 141 lm/W             |          |     |                    |                 |
|                      | 80W                      | 3000K | 10321 lm | 129 lm/W             |          |     |                    |                 |
|                      |                          | 4000K | 10942 lm | 137 lm/W             |          |     |                    |                 |
|                      |                          | 5000K | 10605 lm | 133 lm/W             |          |     |                    |                 |
| CWPS-120W-3P-3CCT-UD | 80W                      | 3000K | 10670 lm | 133 lm/W             | 120-347V | 80  | 120W<br>4000K      | 1.2A            |
|                      |                          | 4000K | 11027 lm | 138 lm/W             |          |     |                    |                 |
|                      |                          | 5000K | 11255 lm | 141 lm/W             |          |     |                    |                 |
|                      | 100W                     | 3000K | 13588 lm | 136 lm/W             |          |     |                    |                 |
|                      |                          | 4000K | 13866 lm | 139 lm/W             |          |     |                    |                 |
|                      |                          | 5000K | 13944 lm | 139 lm/W             |          |     |                    |                 |
|                      | 120W                     | 3000K | 15571 lm | 130 lm/W             |          |     |                    |                 |
|                      |                          | 4000K | 16420 lm | 137 lm/W             |          |     |                    |                 |
|                      |                          | 5000K | 16186 lm | 135 lm/W             |          |     |                    |                 |

## INFORMATION DLC

| CODE DU PRODUIT      | USAGE PRINCIPAL                                                      | ID DLC   | CLASSIFICATION |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|----------------|
| CWPS-40W-3P-3CCT-UD  | Luminaires muraux extérieurs à coupure totale pour éclairage de zone | S-QHZIPG | Premium        |
|                      | Luminaire de zone mural extérieur à émission lumineuse vers le haut  | S-N9TTTW | Standard       |
| CWPS-80W-3P-3CCT-UD  | Luminaires muraux extérieurs à coupure totale pour éclairage de zone | S-CEQMF0 | Premium        |
|                      | Luminaire de zone mural extérieur à émission lumineuse vers le haut  | S-WMXXPG | Premium        |
| CWPS-120W-3P-3CCT-UD | Luminaires muraux extérieurs à coupure totale pour éclairage de zone | S-NWTC5D | Premium        |
|                      | Luminaire de zone mural extérieur à émission lumineuse vers le haut  | S-CLYV2H | Standard       |

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Protection contre les surtensions | 6kV            |
| Sortie auxiliaire                 | 12V            |
| Facteur de puissance              | 0.9            |
| DHT                               | 15%            |
| Température de fonctionnement     | -40°C à 45°C   |
| Angle de faisceau                 | 105°           |
| Gradation                         | 0-10V          |
| Durée de vie L70                  | >54,000 heures |
| Garantie                          | 10 ans         |

## APPROBATIONS ET CLASSIFICATIONS




|           |         |
|-----------|---------|
| cUL       | E482965 |
| Classé IP | IP65    |
| Classé IK | IK05    |

## CONSTRUCTION

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Queue de cordon        | 13.78"                        |
| Boîtier                | Aluminium moulé sous pression |
| Lentille               | Verre borosilicaté            |
| Finition               | Revêtement en poudre          |
| Couleur de la finition | Bronze                        |

|                   |                                   | LES CELLULES OMBRÉES INDIQUENT LA COMPATIBILITÉ |                     |                      |
|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| NUMÉRO DE PRODUIT | NOM DU PRODUIT                    | CWPS-40W-3P-3CCT-UD                             | CWPS-80W-3P-3CCT-UD | CWPS-120W-3P-3CCT-UD |
| CWPS-WG-LG        | Grille de protection grand format |                                                 |                     |                      |
| CWPS-WG-SM        | Grille de protection petit format |                                                 |                     |                      |

## DIMENSIONS (PO) ET POIDS (LB)

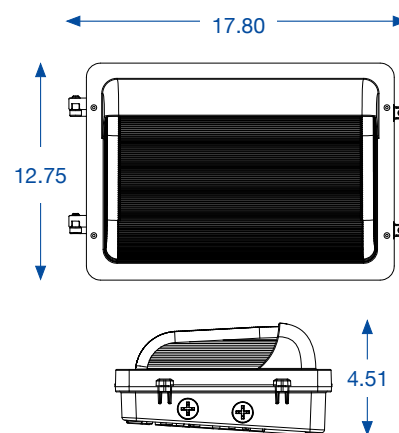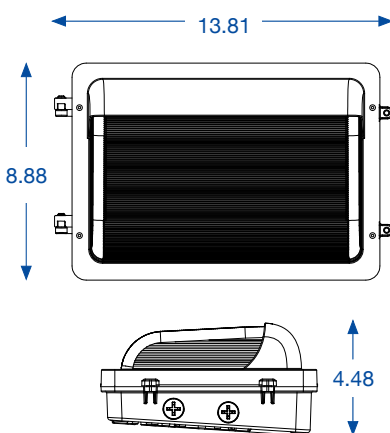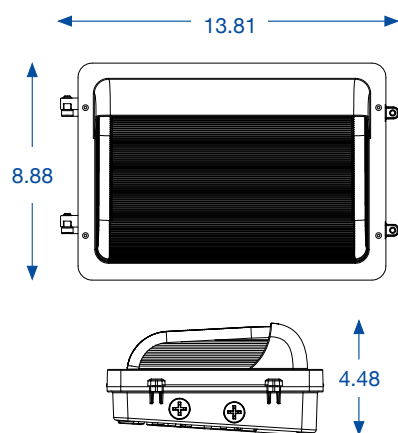

| CWPS-40W-3P-3CCT-UD  |                        |
|----------------------|------------------------|
| Dim. du luminaire    | 13.81" x 8.88" x 4.48" |
| Poids du luminaire   | 7.26 lbs               |
| Qté par carton       | 1                      |
| Poids brut du carton | 9.24 lbs               |
| Dim. du carton       | 15.1" x 10.6" x 6.5"   |

| CWPS-80W-3P-3CCT-UD  |                        |
|----------------------|------------------------|
| Dim. du luminaire    | 13.81" x 8.88" x 4.48" |
| Poids du luminaire   | 7.26 lbs               |
| Qté par carton       | 1                      |
| Poids brut du carton | 9.24 lbs               |
| Dim. du carton       | 15.1" x 10.6" x 6.5"   |

| CWPS-120W-3P-3CCT-UD |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Dim. du luminaire    | 17.80" x 12.75" x 4.51" |
| Poids du luminaire   | 12.76 lbs               |
| Qté par carton       | 1                       |
| Poids brut du carton | 15.62 lbs               |
| Dim. du carton       | 18.9" x 14.7" x 6.7"    |

### COLOMBIE-BRITANNIQUE

1140-2375, rue Fremont, Port Coquitlam,  
BC V3B 0N9 | (778) 730-0448

### ALBERTA

13 - 2355 52 Ave SE, Calgary, AB  
T2C 4X7 | (403) 907-0212

### ONTARIO

8 - 540, promenade Jamieson, Cambridge,  
ON N3C 0G5 | (519) 880-9833