

FLM02 Éclairage de type mini projecteur

15W ou puissance sélectionnable* | 4000K ou 3 TCC | 120-277 V ou 120-347 V

Découvrez le successeur de nos mini projecteurs FLM les plus vendus !
Idéal pour l'éclairage paysager, des patios et de la sécurité, ainsi que pour les enseignes et les façades de bâtiments. Excellente alternative aux luminaires halogènes au quartz.

Puissance sélectionnable

3 niveaux de puissance par luminaire

Photocellule intégrée

Boîtier en aluminium moulé sous pression

avec ailettes de refroidissement pour une dissipation thermique optimale

Lentille/Optique en polycarbonate haute résistance

Finition robuste en polyester thermolaqué bronze

Solution de montage incluse

livré avec support à fourche (-YK) ou support pivotant (-KN)



FLM02-15W-40K-LV-KN



FLM02-50W-3P-3CCT-UD



FLM02-15W-40K-LV-YK



FLM02-80W-3P-3CCT-UD



SPÉCIFICATIONS LUMINEUSES ET ÉLECTRIQUES



CODE PRODUIT	PUISSANCE SÉLECTIONNABLE	TCC	LUMENS	EFFICACITÉ LUMINEUSE	V	IRC	PARAMÈTRES D'USINE	COURANT MAXIMAL
FLM02-15W-40K-LV-YK	15W	4000K	1856 lm	124 lm/W	120-277V	>80	15W 4000K	0.15A
FLM02-15W-40K-LV-KN	15W	4000K	1856 lm	124 lm/W	120-277V	>80	15W 4000K	0.15A
FLM02-50W-3P-3CCT-UD	20W	3000K	3186 lm	159 lm/W	120-347V	>80	50W 4000K	0.55A
		4000K	3315 lm	166 lm/W				
		5000K	3295 lm	165 lm/W				
	30W	3000K	4535 lm	151 lm/W				
		4000K	4782 lm	159 lm/W				
		5000K	4706 lm	157 lm/W				
	50W	3000K	6347 lm	127 lm/W				
		4000K	6883 lm	138 lm/W				
		5000K	6801 lm	136 lm/W				
FLM02-80W-3P-3CCT-UD	55W	3000K	8411 lm	153 lm/W	120-347V	>80	80W 4000K	0.7A
		4000K	9002 lm	164 lm/W				
		5000K	8443 lm	154 lm/W				
	75W	3000K	9569 lm	137 lm/W				
		4000K	10462 lm	149 lm/W				
		5000K	10031 lm	143 lm/W				
	80W	3000K	10326 lm	120 lm/W				
		4000K	11270 lm	131 lm/W				
		5000K	11057 lm	125 lm/W				

INFORMATION DLC

CODE DU PRODUIT	USAGE PRINCIPAL	ID DLC	CLASSIFICATION
FLM02-15W-40K-LV-YK	Luminaires architecturaux projecteurs et spots	S-5VDWLB	Standard
	Luminaires architecturaux projecteurs et spots	S-5VDWLB	Premium
FLM02-15W-40K-LV-KN	Luminaires architecturaux projecteurs et spots	S-5VDWLB	Standard
	Luminaires architecturaux projecteurs et spots	S-5VDWLB	Premium
FLM02-50W-3P-3CCT-UD	Luminaires architecturaux projecteurs et spots	S-Y1BN2H	Premium
FLM02-80W-3P-3CCT-UD	Luminaires architecturaux projecteurs et spots	S-YMB16N	Premium

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Protection contre les surtensions	2.5kV
Sortie auxiliaire	N/A
Facteur de puissance	≥0.9
DHT	≤20%
Température de fonctionnement	-30°C à 45°C
Distribution	15W: 110° 50W et 80W: 150°
Gradation	0-10V
Durée de vie L70	>54000 heures
Garantie	10 ans

APPROBATIONS ET CLASSIFICATIONS

cUL	E482965
Classé IP	IP65


CONSTRUCTION

Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Cordon d'alimentation	15W: 20' 50W et 80W: 8'
Finition	Revêtement en poudre
Couleur de la finition	Bronze

DIMENSIONS (PO) ET POIDS (LB)


FLM02-15W-40K-LV-KN

Dimensions du luminaire	1.05 lbs
Poids du luminaire	5.9" x 4.4" x 1.6"
Quantité par carton	1
Poids brut du carton	1.5 lbs
Dimensions du carton	6.5" x 2.4" x 8.9"
Quantité par carton maître	16
Poids brut du carton maître	25.4 lbs
Dimensions du carton maître	19.9" x 13.7" x 9.6"

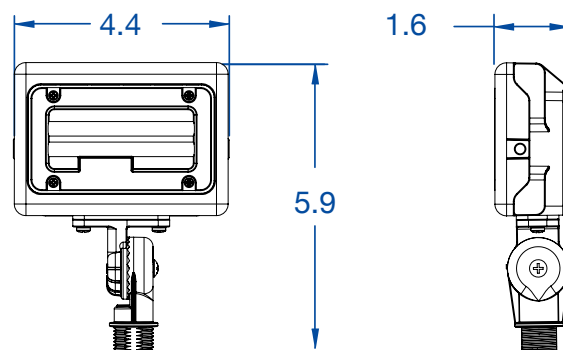


FLM02-15W-40K-LV-YK

Dimensions du luminaire	1.05 lbs
Poids du luminaire	5.9" x 4.4" x 1.6"
Quantité par carton	1
Poids brut du carton	1.5 lbs
Dimensions du carton	6.5" x 2.4" x 8.9"
Quantité par carton maître	16
Poids brut du carton maître	25.4 lbs
Dimensions du carton maître	19.9" x 13.7" x 9.6"

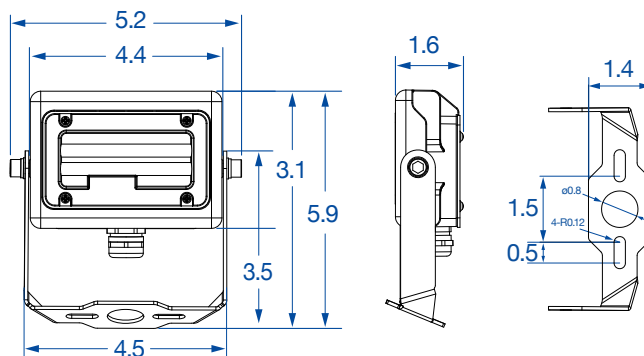


FLM02-50W-3P-3CCT-UD

Dimensions du luminaire	2.42 lbs
Poids du luminaire	8" x 1.8" x 7.2"
Quantité par carton	1
Poids brut du carton	2.86 lbs
Dimensions du carton	9.3" x 2.8" x 11.2"
Quantité par carton maître	8
Poids brut du carton maître	24.86 lbs
Dimensions du carton maître	19.2" x 11.8" x 12"

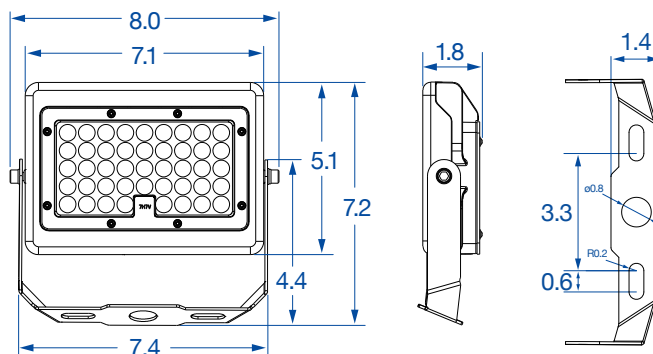

FLM02-80W-3P-3CCT-UD

Dimensions du luminaire	3.3 lbs
Poids du luminaire	9.4" x 2.0" x 8.1"
Quantité par carton	1
Poids brut du carton	3.96 lbs
Dimensions du carton	10.8" x 3" x 12.2"
Quantité par carton maître	6
Poids brut du carton maître	25.3 lbs
Dimensions du carton maître	18.5" x 12.8" x 11.6"

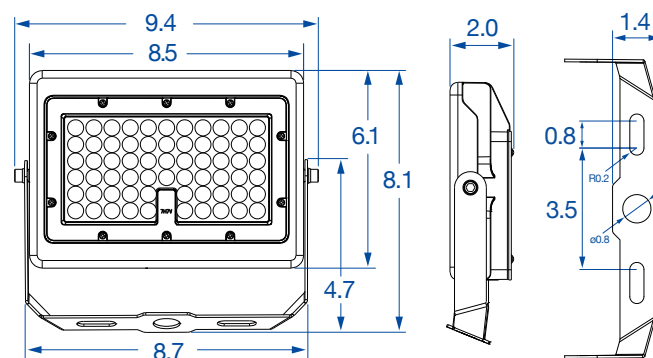

ACCESSOIRES (Vendus séparément)

		LES CELLULES OMBRÉES INDIQUENT LA COMPATIBILITÉ			
NUMÉRO DE PRODUIT	NOM DU PRODUIT	15W-YK	15W-KN	50W	80W
FLM02-KN	Montage pivotant 1/2"				
FLM-SF	Joint d'articulation				
EW-M20-3P	Connecteur en ligne				
210043	Stepdown Transformer, 240VA				
210041E	Transformateur abaisseur de tension, 50VA				
210042E	Transformateur abaisseur de tension				
FLM02-BKT-SM	Montage à fourche à cliquet, 50W				
FLM02-BKT-LG	Montage à fourche à cliquet, 80W				
FL-MM01-BZ	Montage multiple				
FL-PM01-BZ	Montage sur poteau*				
FLM-STK	Stake**				

* Nécessite le support FLM02-BKT-LG ou FLM02-BKT-SM pour l'utilisation

** Le piquet FLM-STAKE nécessite un support pivotant pour l'utilisation

COLOMBIE-BRITANNIQUE

1140-2375, rue Fremont, Port Coquitlam,
BC V3B 0N9 | (778) 730-0448

ALBERTA

13 - 2355 52 Ave SE, Calgary, AB
T2C 4X7 | (403) 907-0212

ONTARIO

8 - 540, promenade Jamieson, Cambridge,
ON N3C 0G5 | (519) 880-9833