CODE(S) PRODUIT :	
REMARQUES :	
TYPE :	

PDF interactif. Cliquez pour saisir du texte.

Appliques murales KEYSTONE

Puissance et 3 TCC sélectionnables | 120-347 V

Idéal pour l'éclairage périmétrique des entrepôts, des installations récréatives, des établissements scolaires, des commerces de détail, ainsi que près des entrées, des allées et des stationnements.

Puissance sélectionnable
3 niveaux de puissance par luminaire

3 TCC sélectionnables
3000K / 4000K / 5000K

Pilote universel 120-347 V
Graduation 0-10 V

Photocellule intégrée
débrancher pour contourner

Optiques de type II standard
Optiques de type III et de type IV interchangeables
Vendues séparément

Prise pour détecteur de mouvement
Pour une installation facile du détecteur de mouvement optionnel (vendu séparément)

Approuvé DarkSky
lorsqu'il est réglé à une température de couleur de 3000 K ou plus chaude*



Inclus dans la boîte :
Coussins en mousse, vis de montage, caches-vis externes

DARKSKY APPROVED
Reduces light pollution
Certified by DarkSky.org

GARANTIE 10 ANS · éco · IP65 · DLC LISTED PREMIUM · 120-347 V · 3TCC

SPÉCIFICATIONS LUMINEUSES ET ÉLECTRIQUES

CODE PRODUIT	PUISSANCE SÉLECTIONNABLE	TCC	LUMENS	EFFICACITÉ LUMINEUSE	V	IRC	PARAMÈTRES D'USINE	COURANT MAXIMAL
KWP-20W-3P-3CCT-UD-BZ KWP-20W-3P-3CCT-UD-BK KWP-20W-3P-3CCT-UD-WH	10W	3000K	1510 lm	144 lm/W	120-347V	80	20W 4000K	0.16A
		4000K	1583 lm	155 lm/W				
		5000K	1613 lm	154 lm/W				
	15W	3000K	2081 lm	140 lm/W				
		4000K	2203 lm	153 lm/W				
		5000K	2204 lm	149 lm/W				
	20W	3000K	2705 lm	135 lm/W				
		4000K	2901 lm	149 lm/W				
		5000K	2852 lm	142 lm/W				
KWP-40W-3P-3CCT-UD-BZ KWP-40W-3P-3CCT-UD-BK KWP-40W-3P-3CCT-UD-WH	20W	3000K	3649 lm	182 lm/W	120-347V	82	40W 4000K	0.4A
		4000K	3723 lm	186 lm/W				
		5000K	3796 lm	190 lm/W				
	30W	3000K	5417 lm	181 lm/W				
		4000K	5566 lm	186 lm/W				
		5000K	5616 lm	187 lm/W				
	40W	3000K	6075 lm	152 lm/W				
		4000K	6548 lm	164 lm/W				
		5000K	6600 lm	165 lm/W				
KWP-80W-3P-3CCT-UD-BZ KWP-80W-3P-3CCT-UD-BK KWP-80W-3P-3CCT-UD-WH	40W	3000K	7650 lm	191 lm/W	120-347V	80	80W 4000K	0.8A
		4000K	7717 lm	193 lm/W				
		5000K	7716 lm	193 lm/W				
	60W	3000K	10817 lm	180 lm/W				
		4000K	11013 lm	184 lm/W				
		5000K	10928 lm	182 lm/W				
	80W	3000K	13654 lm	171 lm/W				
		4000K	14212 lm	178 lm/W				
		5000K	13972 lm	175 lm/W				
KWP-120W-3P-3CCT-UD-BZ KWP-120W-3P-3CCT-UD-BK KWP-120W-3P-3CCT-UD-WH	80W	3000K	14671 lm	183 lm/W	120-347V	80	120W 4000K	1.2A
		4000K	15130 lm	189 lm/W				
		5000K	15011 lm	188 lm/W				
	100W	3000K	17922 lm	179 lm/W				
		4000K	18673 lm	187 lm/W				
		5000K	18506 lm	185 lm/W				
	120W	3000K	20641 lm	172 lm/W				
		4000K	20914 lm	174 lm/W				
		5000K	20644 lm	172 lm/W				

INFORMATION DLC

Où XX représente toutes les couleurs de finition (bronze, noir et blanc).

CODE DU PRODUIT	USAGE PRINCIPAL	ID DLC	CLASSIFICATION
KWP-20W-3P-3CCT-UD-XX	Luminaire mural extérieur à éclairage dirigé vers le bas	S-D5BJBZ	Premium
KWP-40W-3P-3CCT-UD-XX	Luminaires d'extérieur à émission dirigée complète, montés au mur	S-MLD8W1	Premium
KWP-80W-3P-3CCT-UD-XX	Luminaires d'extérieur à émission dirigée complète, montés au mur	S-3P0LBW	Premium
KWP-120W-3P-3CCT-UD-XX	Luminaires d'extérieur à émission dirigée complète, montés au mur	S-3KR93Y	Premium

Protection contre les surtensions	6kV
Sortie auxiliaire	12V
Facteur de puissance	0.9
DHT	15%
Température de fonctionnement	-40°C to 50°C
Température de fonctionnement avec capteur	-25°C to 50°C
Distribution	Type II
Gradation	0-10V
Durée de vie L70	50,000 heures
Garantie	10 ans

APPROBATIONS ET CLASSIFICATIONS

cUL	E482965
Classé IP	IP65
DarkSky	Lorsqu'il est réglé à 3000 K

CONSTRUCTION

Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Lentille	Polycarbonate
Finition	Revêtement en poudre
Couleur de la finition	Bronze, noir et blanc

ACCESSOIRES (Vendus séparément)

NUMÉRO DE PRODUIT	NOM DU PRODUIT	LES CELLULES OMBRÉES INDIQUENT LA COMPATIBILITÉ											
		20W			40W			80W			120W		
		BZ	BK	WH	BZ	BK	WH	BZ	BK	WH	BZ	BK	WH
MS04-MW-TW-DC**	Détecteur de mouvement à micro-ondes	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MS01-PIR-TW-DC**	Détecteur de mouvement infrarouge	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
MS04-RC*	Télécommande pour détecteur de mouvement	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
KWP-TYPE-III-SM	Optiques de type III (petites)	■	■	■	■	■	■						
KWP-TYPE-III-LG	Optiques de type III (grandes)							■	■	■	■	■	■
KWP-TYPE-IV-SM	Type IV (petit)	■	■	■	■	■	■						
KWP-TYPE-IV-LG	Type IV (grandes)							■	■	■	■	■	■
MS-KN01-BZ	Support articulé pour détecteur de mouvement, couleur bronze	■			■			■			■		
MS-KN01-BK	Support articulé pour détecteur de mouvement, couleur noir		■			■			■			■	
MS-KN01-WH	Support articulé pour détecteur de mouvement, couleur blanc			■			■			■			■
KWP-BKPL-XS-BZ	Plaque arrière en bronze (très petit)	■											
KWP-BKPL-XS-BK	Plaque arrière en noir (très petit)		■										
KWP-BKPL-XS-WH	Plaque arrière en blanc (très petit)			■									
KWP-BKPL-SM-BZ	Plaque arrière en bronze (petite)				■								
KWP-BKPL-SM-BK	Plaque arrière en noir (petite)					■							
KWP-BKPL-SM-WH	Plaque arrière en blanc (petite)						■						
KWP-BKPL-LG-BZ	Plaque arrière en bronze (grandes)							■			■		
KWP-BKPL-LG-BK	Plaque arrière en noir (grandes)								■			■	
KWP-BKPL-LG-WH	Plaque arrière en blanc (grandes)									■			■

*Le MS04-RC est un accessoire requis pour les modèles MS04-MW-TW-DC et MS01-PIR-TW-DC.
** Les modèles MS-KN01-XX et KWP-BKPL-XS-XX sont requis pour utiliser les capteurs de mouvement avec les modèles KWP-20W-3P-3CCT-UD-XX.



Illustré avec la plaque arrière (KWP-BKPL-SM-BK) qui ajoute 4 perforations supplémentaires pour le passage de conduits ou l'accès aux accessoires.



MS-KN01-BK
Support articulé pour détecteur de mouvement


GRAPHIQUES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE

Où XX représente toutes les couleurs de finition (bronze, noir et blanc)


0.1 fc
1 fc
10 fc

Grille de 10 pi MH, espaces de 10 pi x 10 pi


KWP-20W-3P-3CCT-UD-XX

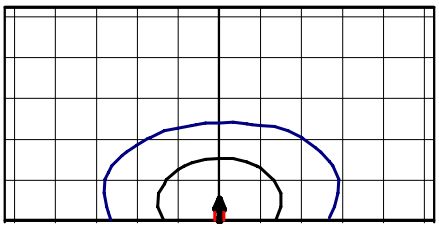

Type II
Standard

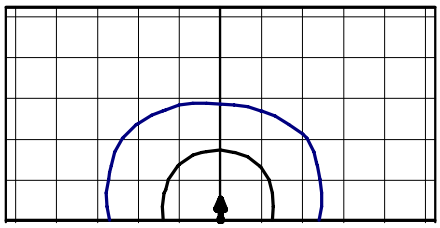


Type III
KWP-TYPE-III-SM

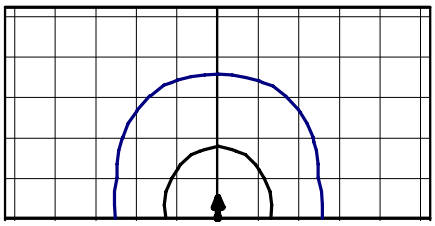


Type IV
KWP-TYPE-IV-SM

Grille de 10 pi MH, espaces de 10 pi x 10 pi


KWP-40W-3P-3CCT-UD-XX

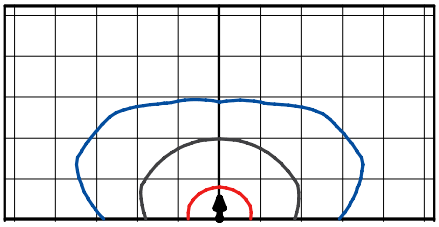

Type II
Standard

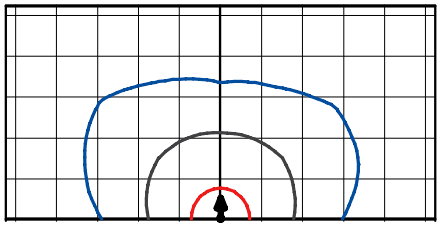

Type III
KWP-TYPE-III-SM

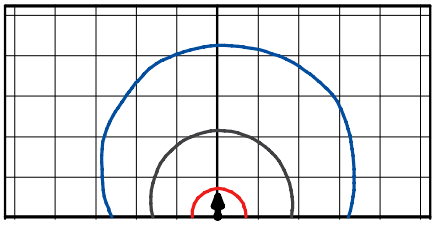

Type IV
KWP-TYPE-IV-SM


GRAPHIQUES DE RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE

Où XX représente toutes les couleurs de finition (bronze, noir et blanc)


0.1 fc
1 fc
10 fc

Grille de 20 pi MH, espaces de 20 pi x 20 pi


KWP-80W-3P-3CCT-UD-XX

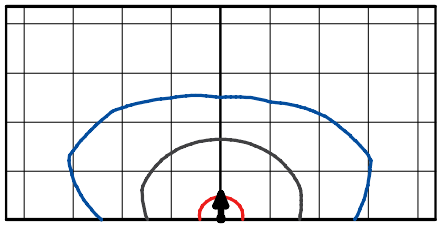

Type II
Standard

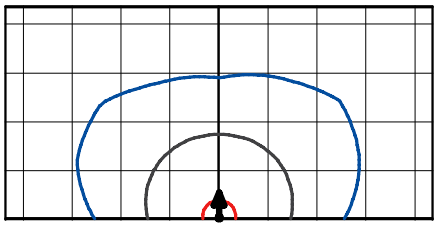


Type III
KWP-TYPE-III-LG

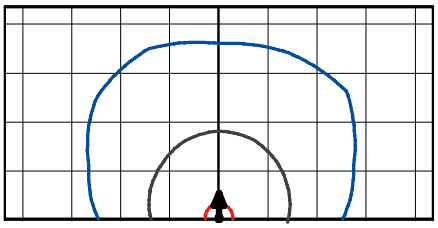


Type IV
KWP-TYPE-IV-LG


KWP-120W-3P-3CCT-UD-XX

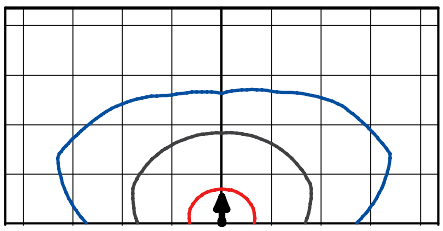

Type II
Standard

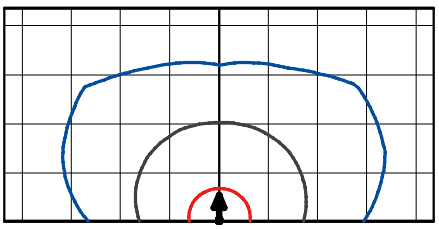


Type III
KWP-TYPE-III-LG

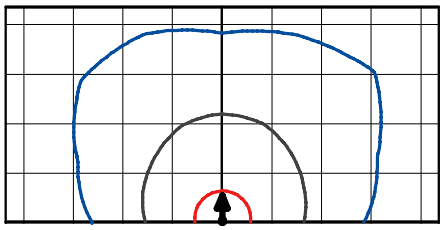

Type IV
KWP-TYPE-IV-LG


DIMENSIONS (PO) ET POIDS (LB)

20W

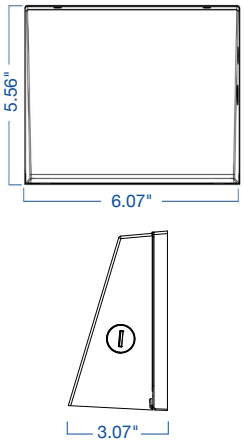


KWP-20W-3P-3CCT-UD-XX*	
Dim. du luminaire	6.07" x 5.56" x 3.07"
Poids du luminaire	1.6 lbs
Quantité par carton	1
Poids brut du carton	1.74 lbs
Dim. du carton	6.26" x 5.71" x 3.35"

40W

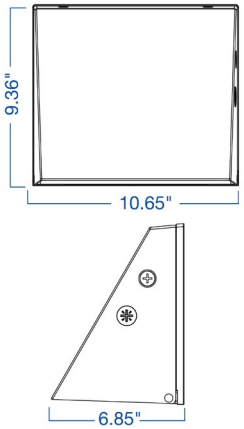


KWP-40W-3P-3CCT-UD-XX*	
Dim. du luminaire	10.65" x 9.36" x 6.85"
Poids du luminaire	3.7 lbs
Quantité par carton	1
Poids brut du carton	6.4 lbs
Dim. du carton	12.0" x 10.3" x 7.8"

80W

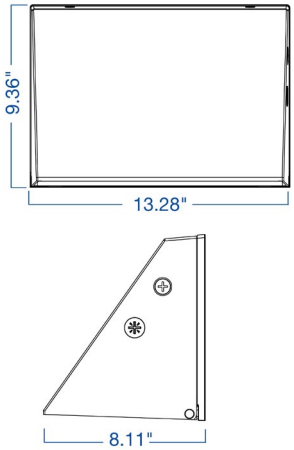

KWP-80W-3P-3CCT-UD-XX*	
Dim. du luminaire	13.28" x 9.36 x 8.11"
Poids du luminaire	5.28 lbs
Quantité par carton	1
Poids brut du carton	7.92 lbs
Dim. du carton	14.7" x 10.3" x 9.1"


120W

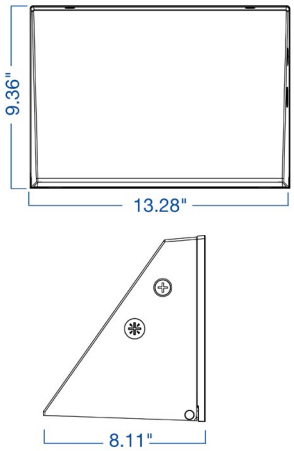


KWP-120W-3P-3CCT-UD-XX*	
Dim. du luminaire	13.28" x 9.36 x 8.11"
Poids du luminaire	5.28 lbs
Quantité par carton	1
Poids brut du carton	7.92 lbs
Dim. du carton	14.7" x 10.3" x 9.1"

*XX indique la couleur de finition.


DESSINS DIMENSIONNELS DE LA PLAQUE ARRIÈRE

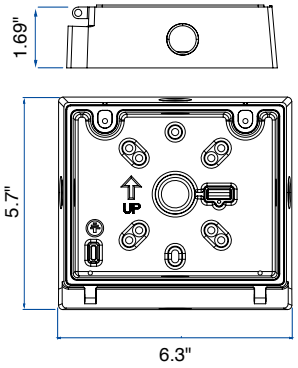

KWP-BKPL-XS-BK
KWP-BKPL-XS-BZ
KWP-BKPL-XS-WH

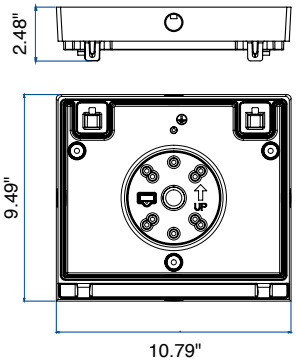

KWP-BKPL-SM-BK
KWP-BKPL-SM-BZ
KWP-BKPL-SM-WH

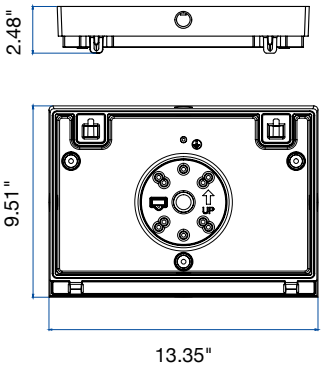


KWP-BKPL-LG-BK
KWP-BKPL-LG-BZ
KWP-BKPL-LG-WH


Ajoute 4 perforations supplémentaires pour le passage de conduits ou l'accès aux accessoires !

Rétrofit facile des appliques murales classiques !

Avec un gabarit légèrement plus grand, les appliques murales Keystone recouvrent les appliques murales de style classique sans avoir besoin de repeindre les surfaces, permettant un processus de rétrofit sans tracas !



120W Applique murale Keystone



120W Applique murale classique

Élimine le besoin de peindre !

COLOMBIE-BRITANNIQUE
1140-2375, rue Fremont, Port Coquitlam,
BC V3B 0N9 | (778) 730-0448

ALBERTA
13 - 2355 52 Ave SE, Calgary, AB
T2C 4X7 | (403) 907-0212

ONTARIO
8 - 540, promenade Jamieson, Cambridge,
ON N3C 0G5 | (519) 880-9833