

Panneaux lumineux PLP02 et PLS02

Puissance et 3 TCC sélectionnables | 120-347V

Luminaires nouvelle génération, légers et conçus pour une installation encastrée, en surface ou suspendue. Conçus pour offrir un éclairage exceptionnel et écoénergétique dans tous les espaces commerciaux et institutionnels.

Puissance sélectionnable

3 niveaux de puissance par luminaire

3 TCC sélectionnables

3500K / 4000K / 5000K

Pilote universel 120–347 V

graduation 0-10 V

Prise pour détecteur de mouvement intégrée au cadre




dissimulé complètement dans le cadre extérieur (PLP02 seulement)

Éclairage uniforme

une lentille lisse crée une surface lumineuse uniforme et constante

Conception longue durée

le boîtier à motif gaufré favorise une dissipation efficace de la chaleur

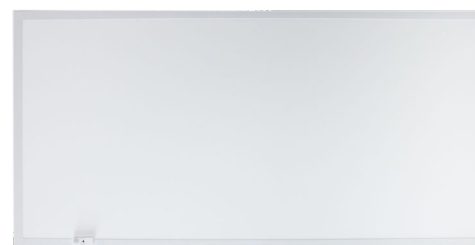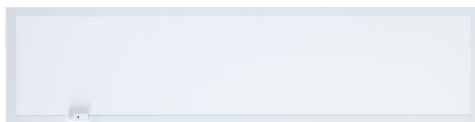

Inclus dans la boîte :

5 capuchons de connexion (marrettes)



SPÉCIFICATIONS LUMINEUSES ET ÉLECTRIQUES



CODE PRODUIT	PUISSANCE	TCC	LUMENS	EFFICACITÉ LUMINEUSE	V	IRC	PARAMÈTRES D'USINE	COURANT MAXIMAL	DHT
PLP02-14-35W-3P-3CCT-UD	20W	3500K	2860 lm	143 lm/W	120-347V	>80	35W 4000K	0.39A	<20%
		4000K	2980 lm	149 lm/W					
		5000K	2920 lm	146 lm/W					
	30W	3500K	4170 lm	139 lm/W					
		4000K	4350 lm	145 lm/W					
		5000K	4260 lm	142 lm/W					
	35W	3500K	4725 lm	135 lm/W					
		4000K	4935 lm	141 lm/W					
		5000K	4830 lm	138 lm/W					
PLP02-22-35W-3P-3CCT-UD	20W	3500K	2860 lm	143 lm/W	120-347V	>80	35W 4000K	0.39A	<20%
		4000K	2980 lm	149 lm/W					
		5000K	2920 lm	146 lm/W					
	30W	3500K	4170 lm	139 lm/W					
		4000K	4350 lm	145 lm/W					
		5000K	4260 lm	142 lm/W					
	35W	3500K	4725 lm	135 lm/W					
		4000K	4935 lm	141 lm/W					
		5000K	4830 lm	138 lm/W					
PLP02-24-50W-3P-3CCT-UD	30W	3500K	4290 lm	143 lm/W	120-347V	>80	50W 4000K	0.55A	<20%
		4000K	4470 lm	149 lm/W					
		5000K	4380 lm	146 lm/W					
	40W	3500K	5560 lm	139 lm/W					
		4000K	5800 lm	145 lm/W					
		5000K	5680 lm	142 lm/W					
	50W	3500K	6750 lm	135 lm/W					
		4000K	7050 lm	141 lm/W					
		5000K	6900 lm	138 lm/W					

À SUIVRE À LA PAGE SUIVANTE

CODE PRODUIT	PUIS-SANCE	TCC	LUMENS	EFFICACITÉ LUMINEUSE	V	IRC	PARAMÈTRES D'USINE	COURANT MAXIMAL	DHT
PLS02-14-35W-3P-3CCT-UD	20W	3500K	2520 lm	126 lm/W	120-347V	>80	35W 4000K	0.39A	<20%
		4000K	2620 lm	131 lm/W					
		5000K	2560 lm	128 lm/W					
	30W	3500K	3690 lm	123 lm/W					
		4000K	3840 lm	128 lm/W					
		5000K	3750 lm	125 lm/W					
	35W	3500K	4200 lm	120 lm/W					
		4000K	4375 lm	125 lm/W					
		5000K	4270 lm	122 lm/W					
PLS02-22-35W-3P-3CCT-UD	20W	3500K	2520 lm	126 lm/W	120-347V	>80	35W 4000K	0.39A	<20%
		4000K	2620 lm	131 lm/W					
		5000K	2560 lm	128 lm/W					
	30W	3500K	3690 lm	123 lm/W					
		4000K	3840 lm	128 lm/W					
		5000K	3750 lm	125 lm/W					
	35W	3500K	4200 lm	120 lm/W					
		4000K	4375 lm	125 lm/W					
		5000K	4270 lm	122 lm/W					
PLS02-24-50W-3P-3CCT-UD	30W	3500K	3780 lm	126 lm/W	120-347V	>80	50W 4000K	0.55A	<20%
		4000K	3930 lm	131 lm/W					
		5000K	3840 lm	128 lm/W					
	40W	3500K	4920 lm	123 lm/W					
		4000K	5120 lm	128 lm/W					
		5000K	5000 lm	125 lm/W					
	50W	3500K	6000 lm	120 lm/W					
		4000K	6250 lm	125 lm/W					
		5000K	6100 lm	122 lm/W					

APPROBATIONS ET CLASSIFICATIONS

ETL Pending

Classé IP IP20

CAN ICES-005 (B) Oui

CONSTRUCTION

Boîtier Acier à revêtement en poudre

Lentille Givré

Prise avec détecteur de mouvement intégré PLP02: Oui, PLS02: Non

Couleur de la finition Blanc mat lisse

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Protection contre les surtensions 2kV

Facteur de puissance > 0.90

Température de fonctionnement -30°C à 45°C

Gradation 0-10V

Durée de vie L70 > 54000 heures

Garantie 7 ans


INFORMATION DLC

CODE DU PRODUIT	USAGE PRINCIPAL	ID DLC	CLASSIFICATION
PLP02-14-35W-3P-3CCT-UD	1x4 Luminaires pour l'éclairage ambiant des espaces commerciaux intérieurs	S-X7WKTS	Premium
	Luminaires basse hauteur pour bâtiments commerciaux et industriels	S-XP65M8	Standard
PLP02-22-35W-3P-3CCT-UD	2x2 Luminaires pour l'éclairage ambiant des espaces commerciaux intérieurs	S-33T8XG	Premium
	Luminaires basse hauteur pour bâtiments commerciaux et industriels	S-20JQHW	Standard
PLP02-24-50W-3P-3CCT-UD	2x4 Luminaires pour l'éclairage ambiant des espaces commerciaux intérieurs	S-BT3Q7T	Premium
	Luminaires basse hauteur pour bâtiments commerciaux et industriels	S-VVDY2Q	Standard
PLS02-14-35W-3P-3CCT-UD	1x4 Luminaires pour l'éclairage ambiant des espaces commerciaux intérieurs	S-T55XZQ	Standard
PLS02-22-35W-3P-3CCT-UD	2x2 Luminaires pour l'éclairage ambiant des espaces commerciaux intérieurs	S-ND6V8C	Standard
PLS02-24-50W-3P-3CCT-UD	2x4 Luminaires pour l'éclairage ambiant des espaces commerciaux intérieurs	S-TJ134K	Standard

ACCESSOIRES (Vendus séparément)

		LES CELLULES OMBRÉES INDIQUENT LA COMPATIBILITÉ					
NUMÉRODE PRODUIT	NOM DU PRODUIT	PLS02			PLP02		
		1' x 4'	2' x 2'	2' x 4'	1' x 4'	2' x 2'	2' x 4'
PLS14-RFK	Ensemble de cadre encastré						
PLS22-RFK	Ensemble de cadre encastré						
PLS24-RFK	Ensemble de cadre encastré						
PLS14-SK	Ensemble de montage en surface						
PLS22-SK	Ensemble de montage en surface						
PLS24-SK	Ensemble de montage en surface						
PLS-SUSKIT	Ensemble de suspension - 4'						
PLS-SUSKIT8	Ensemble de suspension - 8'						
PLS-JB	Boîte de jonction						
BLD-YT08D	Bloc d'alimentation DEL d'urgence						
MS-PIR-25J-LM-DC	12V Détecteur de mouvement PIR Hauteur d'installation : 12 pi max						
MS02-RC†	Télécommande pour détecteur de mouvement						

† Le MS-PIR-25J-LM-DC nécessite la télécommande MS02-RC pour fonctionner

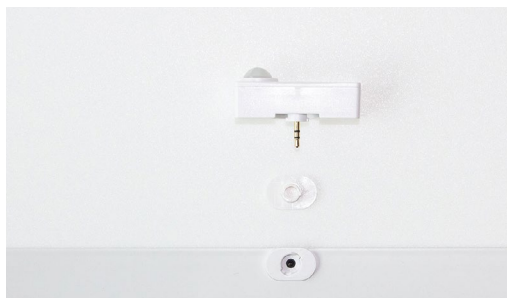

Détecteur de mouvement PIR à connexion rapide

illustré lors de son installation sur un panneau
PLP02 à l'aide de la prise avec détecteur de
mouvement intégré au cadre




Boîte de jonction

illustrée installée sur le luminaire et offrant
un volume supplémentaire de 25,5 po³ pour
le câblage

DIMENSIONS (PO) ET POIDS (LB)

1'x4'

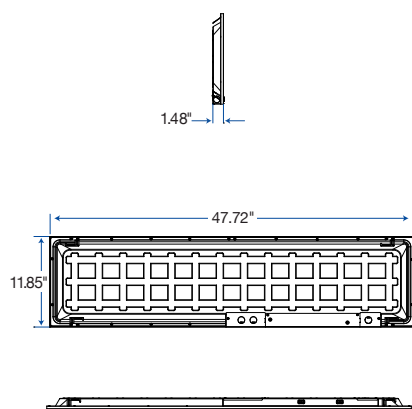


PLP02-14-35W-3P-3CCT-UD
PLS02-14-35W-3P-3CCT-UD

Dimensions
du produit 47.72" x 11.85" x 1.48"

Poids du
luminaire 4.41 lbs

2'x2'

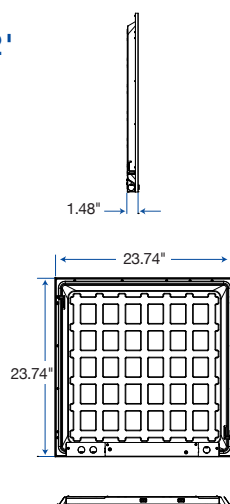


PLP02-14-35W-3P-3CCT-UD
PLS02-14-35W-3P-3CCT-UD

Dimensions
du produit 23.74" x 23.74" x 1.48"

Poids du
luminaire 4.19 lbs

2'x4'

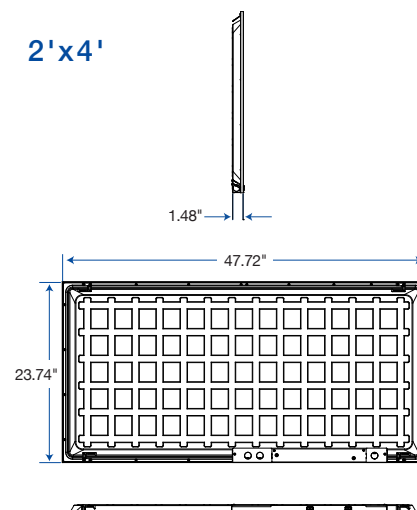

PLP02-14-35W-3P-3CCT-UD
PLS02-14-35W-3P-3CCT-UD

Dimensions
du produit 47.72" x 23.74" x 1.48"

Poids du
luminaire 8.05 lbs

COLOMBIE-BRITANNIQUE

1140-2375, rue Fremont, Port Coquitlam,
BC V3B 0N9 | (778) 730-0448

ALBERTA

13 - 2355 52 Ave SE, Calgary, AB
T2C 4X7 | (403) 907-0212

ONTARIO

8 - 540, promenade Jamieson, Cambridge,
ON N3C 0G5 | (519) 880-9833