CODE(S) PRODUIT :	
REMARQUES :	
TYPE :	

PDF interactif. Cliquez pour saisir du texte.

VT Luminaires étanches

Puissance et 3 TCC sélectionnables | 120-347V | 2', 4', 8'

Idéal pour les stationnements intérieurs, les lave-autos, les applications industrielles, les usines de transformation alimentaire, les ateliers de peinture et autres environnements exigeants.

Puissance sélectionnable
3 ou 4 réglages de puissance par p

3 TCC sélectionnable
3500K / 4000K / 5000K

Pilote universel 120–347 V
Graduation 0-10 V

Clips à ressort en acier inoxydabl

Plateau d'équipement monobloc
pour un accès rapide au pilote
et aux accessoires

Lentille en polycarbonate à faible éblouissement
pour une grande durabilité

Entrée NPT 1/2"





3TCC · 120-347 V · IK10 RÉSISTANT AU VANDALISME · NSF · NEMA 4X · DLC LISTED PREMIUM · GARANTIE 5 ANS

SPÉCIFICATIONS LUMINEUSES ET ÉLECTRIQUES

CODE PRODUIT	PUISSANCE SÉLEC-TIONNABLE	TCC	LUMENS	EFFICACITÉ LUMINEUSE	IRC	DHT	PARAMÈTRES D'USINE	COURANT MAXIMAL
VT2-25W-3P-3CCT-UD	15W	3500K	2283 lm	152 lm/W	84	10.8%	25W 5000K	0.5A
		4000K	2338 lm	156 lm/W				
		5000K	2304 lm	154 lm/W				
	20W	3500K	2709 lm	135 lm/W				
		4000K	2784 lm	139 lm/W				
		5000K	2741 lm	137 lm/W				
	25W	3500K	3369 lm	135 lm/W				
		4000K	3517 lm	141 lm/W				
		5000K	3431 lm	137 lm/W				
VT4-35W-3P-3CCT-UD	20W	3500K	2747 lm	137 lm/W	86	15.1%	35W 5000K	0.5A
		4000K	2839 lm	142 lm/W				
		5000K	2797 lm	140 lm/W				
	28W	3500K	3853 lm	138 lm/W				
		4000K	4007 lm	143 lm/W				
		5000K	3972 lm	142 lm/W				
	35W	3500K	4714 lm	135 lm/W				
		4000K	4977 lm	142 lm/W				
		5000K	4896 lm	140 lm/W				
VT4-60W-3P-3CCT-UD	30W	3500K	4425 lm	148 lm/w	85	15.8%	60W 5000K	0.8A
		4000K	4550 lm	152 lm/w				
		5000K	4520 lm	151 lm/w				
	45W	3500K	6378 lm	142 lm/w				
		4000K	6585 lm	146 lm/w				
		5000K	6529 lm	145 lm/w				
	60W	3500K	7947 lm	132 lm/w				
		4000K	8333 lm	139 lm/w				
		5000K	8190 lm	137 lm/w				

CODE PRODUIT	PUISSANCE SÉLECTIONNABLE	TCC	LUMENS	EFFICACITÉ LUMINEUSE	IRC	DHT	PARAMÈTRES D'USINE	COURANT MAXIMAL
VT4-105W-4P-3CCT-UD	70W	3500K	9990 lm	143 lm/W	85	14.3%	105W 5000K	1.1A
		4000K	10214 lm	146 lm/W				
		5000K	10150 lm	145 lm/W				
	80W	3500K	11279 lm	141 lm/W				
		4000K	11596 lm	145 lm/W				
		5000K	11520 lm	144 lm/W				
	90W	3500K	11941 lm	133 lm/W				
		4000K	12240 lm	136 lm/W				
		5000K	12155 lm	135 lm/W				
	105W	3500K	13981 lm	133 lm/W				
		4000K	14783 lm	141 lm/W				
		5000K	14698 lm	140 lm/W				
VT4-200W-3P-3CCT-UD	150W	3500K	21892 lm	146 lm/W	84	12.7%	200W 5000K	2.0A
		4000K	23393 lm	156 lm/W				
		5000K	23256 lm	155 lm/W				
	175W	3500K	25060 lm	143 lm/W				
		4000K	26970 lm	154 lm/W				
		5000K	26850 lm	153 lm/W				
	200W	3500K	28379 lm	142 lm/W				
		4000K	30950 lm	155 lm/W				
		5000K	30934 lm	155 lm/W				
VT8-110W-4P-3CCT-UD	65W	3500K	9699 lm	149 lm/w	83	9.5%	110W 5000K	0.6A
		4000K	10025 lm	154 lm/w				
		5000K	9818 lm	151 lm/w				
	75W	3500K	11048 lm	147 lm/w				
		4000K	11427 lm	152 lm/w				
		5000K	11188 lm	149 lm/w				
	90W	3500K	12856 lm	143 lm/w				
		4000K	13333 lm	148 lm/w				
		5000K	13047 lm	145 lm/w				
	110W	3500K	15554 lm	141 lm/w				
		4000K	15881 lm	144 lm/w				
		5000K	15508 lm	141 lm/w				

Gradation	0-10V
Durée de vie L70	50,000 heures
Voltage	120-347V
Garantie	5 ans

Protection contre les surtensions	2kV
Sortie auxiliaire	12V
Facteur de puissance	≥ 0.9
Température de fonctionnement	-40°C to 40°C

INFORMATION DLC

CODE DU PRODUIT	USAGE PRINCIPAL	ID DLC	CLASSIFICATION
VT2-25W-3P-3CCT-UD	Luminaires pour cages d'escalier et passages	S-8DN5T3	Premium
	Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-R4CFLO	Standard
VT4-35W-3P-3CCT-UD	Luminaires pour cages d'escalier et passages	S-AR3ION	Premium
	Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-VKND8O	Premium
VT4-60W-3P-3CCT-UD	Luminaires pour cages d'escalier et passages	S-ZA1MJ8	Premium
	Luminaires à faible hauteur sous plafond pour bâtiments commerciaux et industriels	S-RHP140	Premium
	Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-HG5A9L	Standard
VT4-105W-4P-3CCT-UD	Luminaires à grande hauteur sous plafond pour bâtiments commerciaux et industriels	S-FH4Q07	Premium
	Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-0ZL3JL	Standard
VT4-200W-3P-3CCT-UD	Luminaires à grande hauteur sous plafond pour bâtiments commerciaux et industriels	S-Q06GYS	Premium
	Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-W30LGQ	Standard
VT8-110W-4P-3CCT-UD	Luminaires à grande hauteur sous plafond pour bâtiments commerciaux et industriels	S-PUF6XT	Premium
	Luminaires pour cages d'escalier et passages	S-9VC8KG	Premium

APPROBATIONS ET CLASSIFICATIONS

ETL	5001780
Classé IP	Corps étroit : IP66* Corps large : IP67†
Classé IK	IK08

*Lorsqu'utilisé avec l'option MS-KN01-WH, ce luminaire est classé IP65
† Modèles VT4-1-5W/150W/200W

CONSTRUCTION

Boîtier	Polycarbonate
Lentille	Polycarbonate
Couleur de la finition	Bkanc/Gris

ACCESSOIRES (Vendus séparément)

Capteur de mouvement	MS04-MW-HW-DC
Capteur de mouvement	VTHB-IMS
Télécommande	MS01-RC
Pilote LED d'urgence	BLD-YT08D
Montage pivotant pour capteur de mouvement	MS-KN01-WH
Surge Protector	SPD07-10MV
Trousse de vis inviolables	VT-TRK


MS01-MW-HW-DC


VTHB-IMS


BLD-YT08D


MS-KN01-WH



SPD07-10MV



MS01-RC


REMARQUES IMPORTANTES SUR LES ACCESSOIRES :

MS04-MW-HW-DC requiert MS01-RC pour utilisation
1 rail VT-TRK requis par luminaire de 2' et 4'
2 rails VT-TRK requis par luminaire de 8'
Le VT-TRK nécessite un embout TR20 pour l'installation (non inclus).

DIMENSIONS (PO) ET POIDS (LB)

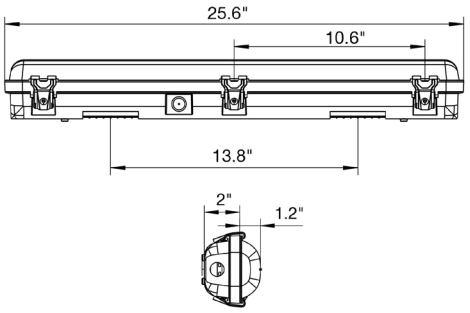

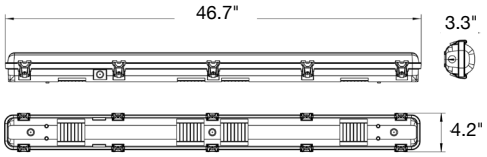


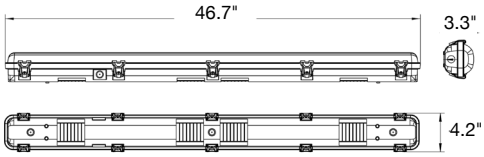



VT2-25W-3P-3CCT-UD	
Luminaire	
Dimensions	25.6" x 3.3" x 4.1"
Poids	2.2 lbs
Carton	
Quantité	1
Poids brut	3.3 lbs
Dimensions	25.8" x 3.9" x 4.4"
Master Carton	
Quantité	4
Poids brut	13.2 lbs
Dimensions	26" x 9.1" x 10.2"

VT4-35W-3P-3CCT-UD	
Luminaire	
Dimensions	46.7" x 4.2" x 3.3"
Poids	4.9 lbs
Carton	
Quantité	1
Poids brut	5.6 lbs
Dimensions	46.8" x 4.7" x 3.6"
Master Carton	
Quantité	4
Poids brut	24.8 lbs
Dimensions	47.5" x 9.6" x 8.4"

VT4-60W-3P-3CCT-UD	
Luminaire	
Dimensions	46.7" x 4.2" x 3.3"
Poids	5.1 lbs
Carton	
Quantité	1
Poids brut	5.8 lbs
Dimensions	46.8" x 4.7" x 3.6"
Master Carton	
Quantité	4
Poids brut	25.6 lbs
Dimensions	47.5" x 9.6" x 8.4"

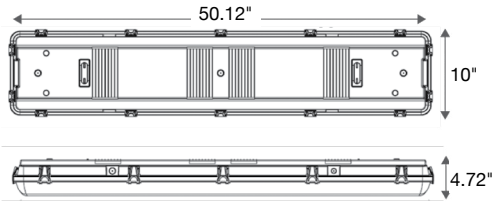

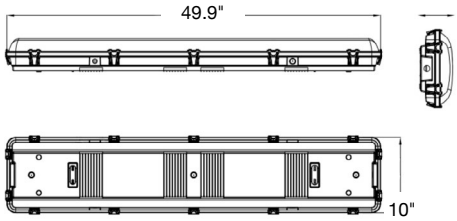



VT4-105W-4P-3CCT-UD	
Luminaire	
Dimensions	50" x 4.7" x 10"
Poids	14.55 lbs
Carton	
Quantité	1
Poids brut	17 lbs
Dimensions	51" x 10.8" x 5.5"

VT4-200W-3P-3CCT-UD	
Luminaire	
Dimensions	49.9" x 10" x 4.3"
Poids	15 lbs
Carton	
Quantité	1
Poids brut	17 lbs
Dimensions	51" x 10.8" x 5.5"

VT8-110W-4P-3CCT-UD	
Luminaire	
Dimensions	92" x 3.3" x 4.3"
Poids	10.5 lbs
Carton	
Quantité	1
Poids brut	12.3 lbs
Dimensions	94" x 4" x 4.7"