

WCYL Cylindres muraux

7W/10W/15W | 3TCC | 120-347 V

Convient aux applications intérieures et extérieures, notamment les commerces, hôtels, copropriétés, entrées de bâtiments et plus encore.

Puissance sélectionnable

7W / 10W / 15W

3 TCC sélectionnables

3000K / 4000K / 5000K

Direct

100 % éclairage vers le bas

Anneau lumineux du cylindre

Photocellule intégrée

débrancher pour contourner

Pilote universel 120-347 V

Graduation 0-10 V

Finis avec revêtement en poudre noir



WCYL-D-15W-3P-3CCT-UD



SPÉCIFICATIONS LUMINEUSES ET ÉLECTRIQUES



Efficacité lumineuse	105 lm/W
TCC	3000K / 4000K / 5000K
IRC	>80
Distribution	Direct (100 % éclairage vers le bas)
Angle de faisceau	60°
Gradation	0-10V
Durée de vie L70	50,000 heures
Garantie	10 ans
Réglages d'usine	15W 4000K

Puissance	7W/10W/15W
Tension	120-347V
Courant	0.2A
Protection contre les surtensions	6kV
Sortie auxiliaire	N/A
Facteur de puissance	0.9
DHT	≤15%
Température de fonctionnement	-40 à 50°C

SORTIE DE LUMENS			
	3000K	4000K	5000K
7W	739 lm	779 lm	812 lm
10W	1011 lm	1070 lm	1080 lm
15W	1411 lm	1468 lm	1497 lm

CONSTRUCTION

Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Lentille	Verre
Finition	Revêtement en poudre
Couleur de la finition	Noir
Classé IP	IP65


APPROBATIONS ET CLASSIFICATIONS

cUL	E482965
-----	---------

DIMENSIONS (PO) ET POIDS (LB)

Poids du luminaire	2.71 lbs
Dim. du luminaire	4.72 x 9.47 x 4.76 po
Qté par carton maître	6
Poids brut du carton maître	20.32 lbs
Dim. du carton maître	15.67 x 9.88 x 11.26 po
Qté par carton	1
Poids brut du carton	3.02 lbs
Dim. du carton	9.37 x 4.96 x 5.24 po

DESSINS DIMENSIONNELS (PO)

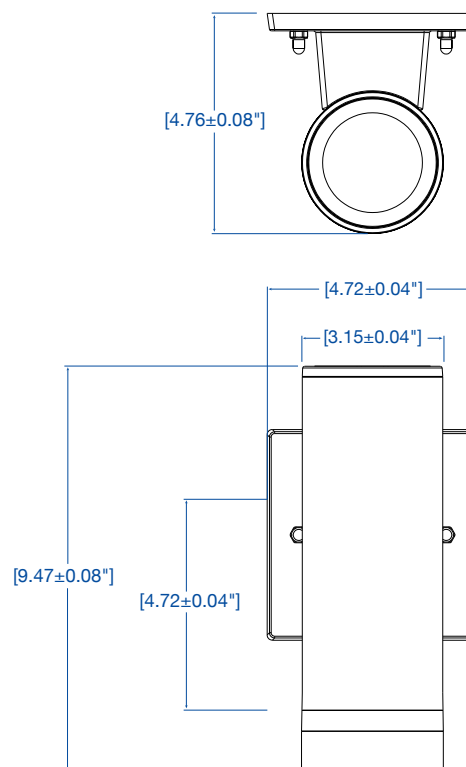

COLOMBIE-BRITANNIQUE

1140-2375, rue Fremont, Port Coquitlam,
BC V3B 0N9 | (778) 730-0448

ALBERTA

13 - 2355 52 Ave SE, Calgary, AB
T2C 4X7 | (403) 907-0212

ONTARIO

8 - 540, promenade Jamieson, Cambridge,
ON N3C 0G5 | (519) 880-9833