

WCYL Cylindres muraux

10W/20W/30W | 3TCC | 120-347 V

Convient aux applications intérieures et extérieures, notamment les commerces, hôtels, copropriétés, entrées de bâtiments et plus encore.

Puissance sélectionnable

10W / 20W / 30W

3 TCC sélectionnables

3000K / 4000K / 5000K

Direct / Indirect

50 % vers le haut, 50 % vers le bas

Anneau lumineux du cylindre

Photocellule intégrée

débrancher pour contourner

Pilote universel 120-347 V

Graduation 0-10 V

Finis avec revêtement en poudre

noir



WCYL-DI-30W-3P-3CCT-UD



SPÉCIFICATIONS LUMINEUSES ET ÉLECTRIQUES



Efficacité lumineuse	112 lm/W
TCC	3000K / 4000K / 5000K
IRC	>80
Distribution	Direct / Indirect (50 % vers le haut, 50 % vers le bas)
Angle de faisceau	60°
Gradation	0-10V
Durée de vie L70	50,000 heures
Garantie	10 ans
Réglages d'usine	30W 4000K

SORTIE DE LUMENS			
	3000K	4000K	5000K
10W	913 lm	913 lm	972 lm
20W	2086 lm	2192 lm	2230 lm
30W	2796 lm	3079 lm	3203 lm

APPROBATIONS ET CLASSIFICATIONS

cUL E482965

DIMENSIONS (PO) ET POIDS (LB)


Poids du luminaire	3.13 lbs
Dim. du luminaire	4.72 x 10.35 x 4.76 po
Qté par carton maître	6
Poids brut du carton maître	22.84 lbs
Dim. du carton maître	16.14 x 11.81 x 11.42 po
Qté par carton	1
Poids brut du carton	3.44 lbs
Dim. du carton	11.22 x 5.12 x 5.31 po

Puissance	10W/20W/30W
Tension	120-347V
Courant	0.2A
Protection contre les surtensions	6kV
Sortie auxiliaire	N/A
Facteur de puissance	0.9
DHT	≤15%
Température de fonctionnement	-40 à 50°C

CONSTRUCTION

Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Lentille	Verre
Finition	Revêtement en poudre
Couleur de la finition	Noir
Classé IP	IP65

DESSINS DIMENSIONNELS (PO)

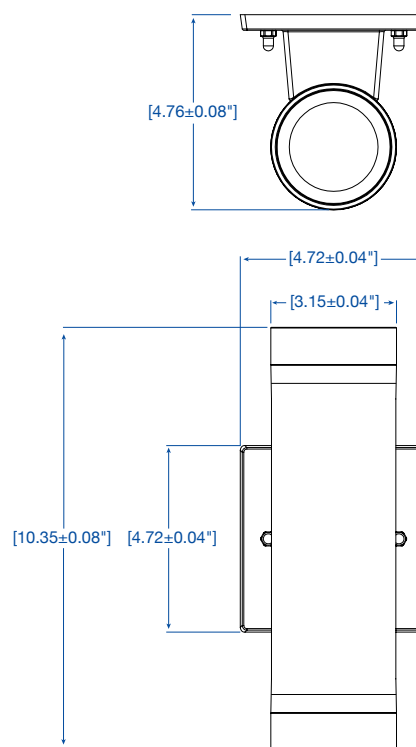

COLOMBIE-BRITANNIQUE

1140-2375, rue Fremont, Port Coquitlam,
BC V3B 0N9 | (778) 730-0448

ALBERTA

13 - 2355 52 Ave SE, Calgary, AB
T2C 4X7 | (403) 907-0212

ONTARIO

8 - 540, promenade Jamieson, Cambridge,
ON N3C 0G5 | (519) 880-9833