

WCYL Cylindres muraux

30W | RGBB | 120-277 V

Convient aux applications intérieures et extérieures, notamment les commerces, hôtels, copropriétés, entrées de bâtiments et plus encore.

Puissance

30W

TCC

RGBB

16 couleurs

et 5 modes de fonctionnement

120-277 V

Direct / Indirect

50 % vers le haut, 50 % vers le bas

Anneau lumineux du cylindre

Télécommande incluse

pour sélectionner la couleur et le mode de fonctionnement

Fini avec revêtement en poudre

noir



WCYL-DI-30W-RGBW-LV



SPÉCIFICATIONS LUMINEUSES ET ÉLECTRIQUES



Efficacité lumineuse*	41 lm/W
TCC	RGBB
IRC	>80
Distribution	Direct / Indirect (50 % vers le haut, 50 % vers le bas)
Angle de faisceau	60°
Durée de vie L70	50,000 heures
Garantie	10 ans
Réglages d'usine	30W Blanc

*Lorsqu'il est réglé au blanc

SORTIE DE LUMENS				
	Rouge	Vert	Bleu	Blanc
30W	270 lm	899 lm	191 lm	1230 lm

APPROBATIONS ET CLASSIFICATIONS

cUL E482965

DIMENSIONS (PO) ET POIDS (LB)


Poids du luminaire	3.13 lbs
Dim. du luminaire	4.72 x 10.35 x 4.76 po
Qté par carton maître	6
Poids brut du carton maître	22.84 lbs
Dim. du carton maître	16.14 x 11.81 x 11.42 po
Qté par carton	1
Poids brut du carton	3.44 lbs
Dim. du carton	11.22 x 5.12 x 5.31 po

Puissance	30W
Tension	120-277V
Courant	0.2A
Protection contre les surtensions	6kV
Sortie auxiliaire	N/A
Facteur de puissance	0.9
DHT	≤15%
Température de fonctionnement	-40 à 50°C

CONSTRUCTION

Boîtier	Aluminium moulé sous pression
Lentille	Verre
Finition	Revêtement en poudre
Couleur de la finition	Noir
Classé IP	IP65

DESSINS DIMENSIONNELS (PO)

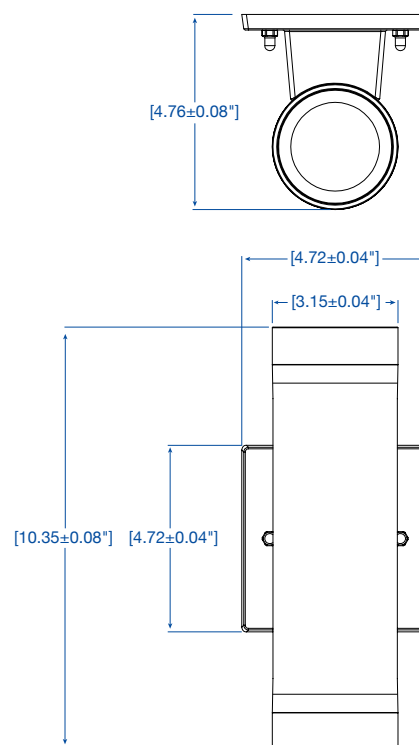

COLOMBIE-BRITANNIQUE

1140-2375, rue Fremont, Port Coquitlam,
BC V3B 0N9 | (778) 730-0448

ALBERTA

13 - 2355 52 Ave SE, Calgary, AB
T2C 4X7 | (403) 907-0212

ONTARIO

8 - 540, promenade Jamieson, Cambridge,
ON N3C 0G5 | (519) 880-9833